








tel.: +7 (921) 936-02-07  
tel.: +7 (812) 331-37-51  
www.ridgid-piter.com  
spb@ridgid-piter.com

Размер труб: 2 1/2", 3", 3 1/2", & 4"

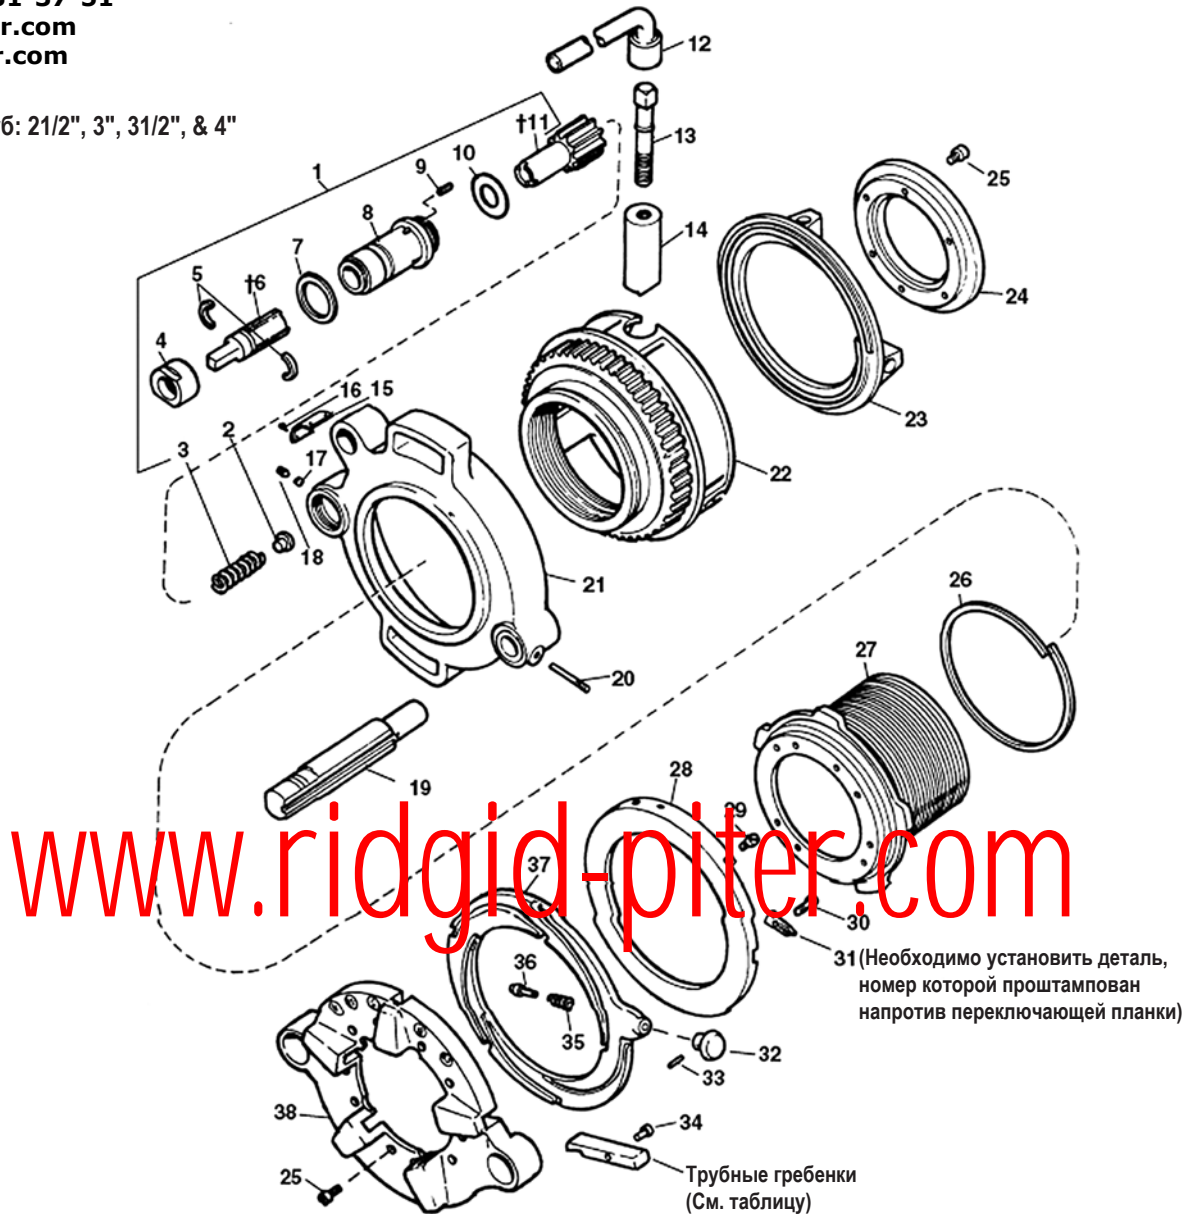

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Заказ деталей следует осуществлять только по номерам в каталоге.  
Заказ деталей НЕ следует производить по ссылочным номерам.

Ссыл. №	Кат. №	Описание	Ссыл. №	Кат. №	Описание	Ссыл. №	Кат. №	Описание
1	39360	Вал ведущей шестерни в сборе	14	39345	Зажимные губки держателя заготовки (3)	27	39320	Готовый резьбовой бочонок NPT
2	39810	Заглушка, компенсирующая износ	15	39835	Табличка с характеристиками	28	68090	Готовый резьбовой бочонок BSPT
3	39815	Пружина	16	46870	Винт привода (4)	29	39185	Переключающая планка NPT
4	39605	Крепежная втулка вала ведущей шестерни	†17	32755	Нейлоновая заглушка	30	39190	Переключающая планка BSPT
5	39695	Разрезное кольцо	18	58720	Регулировочный винт	31	39655	Направляющий блок
†6	39465	Ведущий вал	19	39330	Направляющая стойка NPT	29	39790	Стопорный винт
7	39615	Прижимное кольцо		68020	Направляющая стойка BSPT	30	39830	Винт направляющего блока
8	39825	Втулка ведущей шестерни	20	39650	Винт направляющей стойки	31	39655	Направляющий блок
9	39620	Прижимной штифт (3)	21	39200	Корпус зубчатой передачи	32	39645	Ручка (2 шт.)
10	39625	Кольцо вала ведущей шестерни	22	39195	Держатель заготовки NPT	33	44925	Штифт (2 шт.)
†11	39470	Вал ведущей шестерни с зубчатой передачей	23	39100	Держатель заготовки BSPT	34	39750	Штифты и зажимы резьбонарезных гребенок
12	39585	передачей	24	39180	Обойма держателя заготовки	35	39690	Пружина (2 шт.)
	29056	Гаечный ключ	25	39455	Стопорное кольцо	36	39640	Позиционирующий штифт (2 шт.)
13	39795	Гаечный ключ (европейский, шестигранный)	26	32275	Винт (16)	37	39180	Планка кулачка
	29046	Зажимной винт со скобой		39730	Пружинное кольцо корпуса зубчатой передачи	38	39175	Головка
		Зажимной винт со скобой (европейские)						

Замечания по эксплуатации: (Ссыл. № 6) (Ссыл. № 11) Ранее выпускавшиеся модели, на которых использовались вал ведущей шестерни 39600/E-1936 и привод 3590/E-1935-1 с центрирующим штифтом 39630/E-1945-1 можно модернизировать, если использовать вал ведущей шестерни или привод нового типа и исключить центрирующий штифт.

(Ссыл. № 17) Нейлоновую заглушку можно заменить в любое время при снятии вала ведущей шестерни в сборе (Ссыл. № 1) с корпуса зубчатой передачи.